

Siringe Uppsamlarsop




Helgalvaniserad frontsop med uppsamlare, 600 mm borste som är självjusterande och även pendlande och följer därför alltid underlaget utan onödigt slitage, dessutom öppnar borsten mot behållaren vid tömning.

Vid behov av penselborste monteras den tillsammans med prioreteringsventil och avstängningventil som standard på höger sida men kan även monteras till vänster eller en på varje sida.

Flytläge i fästet för maximal följsamhet.

Siringe Uppsamlarsop

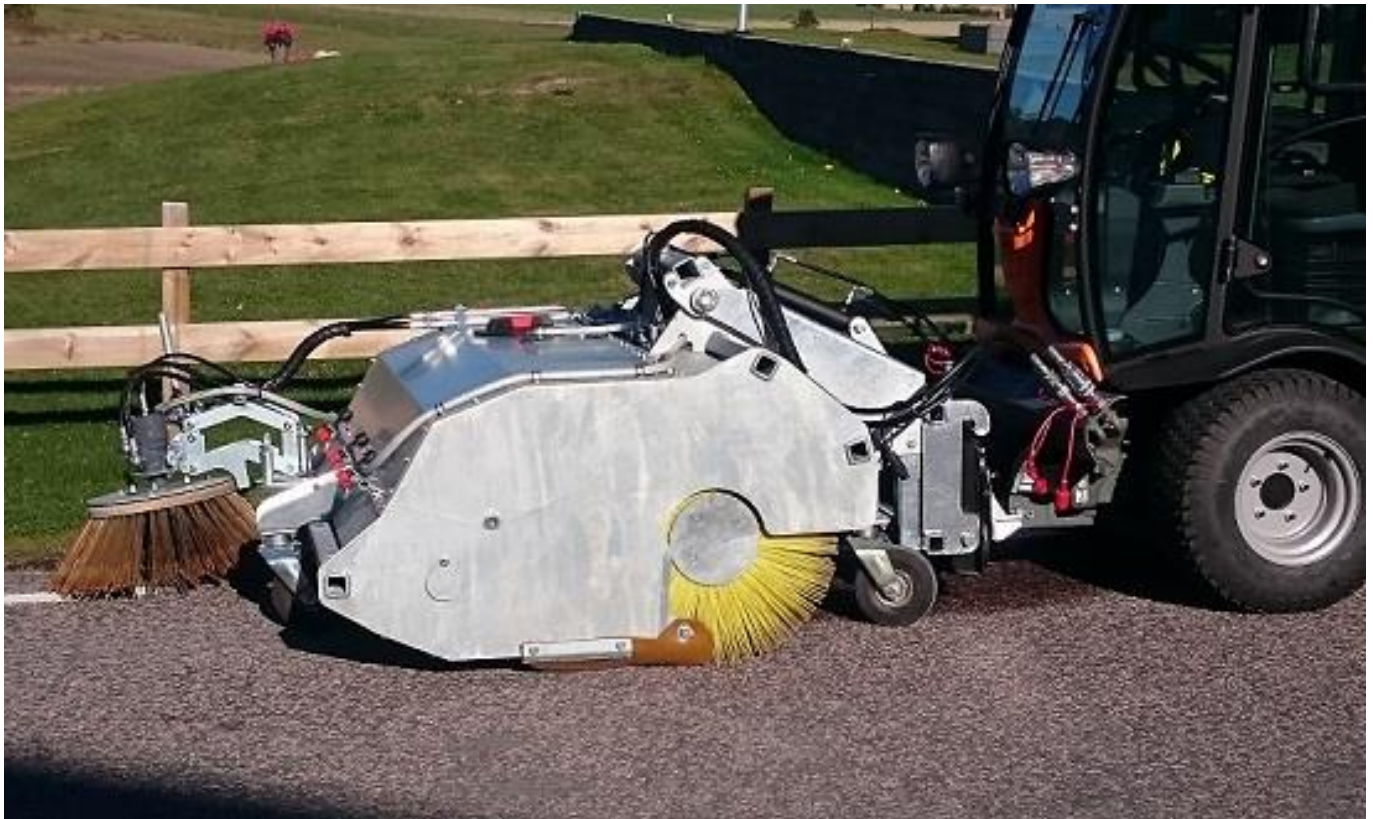

Vattenpump 12 eller 24 volt och fyra vattenspridare framtill.
Nästan helt slät på utsidan av gavlarna och sopar ända ut i kanten på behållaren.
Öppning med lock i behållaren på varje sida för högtryckspolning vid rengöring.

Typ	US150	US200
Bredd	1500 mm	2000 mm
Längd	1600 mm	1600 mm
Sopbredd inkl. penselborste	1800 mm	2300 mm
Vikt exkl. penselborste	380 kg	
Vikt penselborste	40 kg	40 kg
Vattentank	160 liter	210 liter
Sopbehållare	ca 180 liter	ca 240 liter